



Kamera

83501-101-500-02

Destička LED
osvětlení
zvonkových
tlačítek

DOLS 60

Hlasová jednotka

83110-500-02



Nastavení hlasové
jednotky:

Station: 1
K10: 0
K1: 1
TT: ON
S/K: ON

Zámek

Zámek: 12 V DC

Např. BEFO 11211
nebo 1211

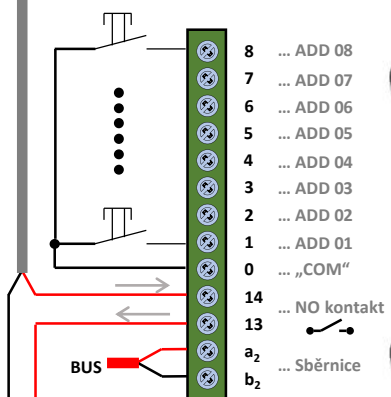

Např. JYTY 2x1

LOCK

Např. JYTY 2x1

LOCK



Ochranná trubka 32mm

J-Y(St)Y 2x2x0,8

Např. SYKFY 2x2x0,5

*J-Y(St)Y 2x2x0,8

Rozváděč

Power
12 V DC

12 V DC

BUS

M2301-02

4TE

Nastavení
vnitřní
stanice:

Station: 1
M/S: ON
RC: ON
ADD: 01

*Pro venkovní instalace:
FTP CAT6 PE stíněný venkovní
(typ: SXKD-6-FTP-PE)
nebo:
kabel typu TCEPKPFLE



ABB-Welcome Midi

1x vestavná hlasová jednotka s kamerou, 1x videotelefon